


XPOZ Lightbox pliable

5 min

30 secondes, c'est le temps qu'il faut pour assembler ce caisson lumineux 2 x 1 m !

Caractéristiques

- Caisson lumineux 2 x 1 m en aluminium avec pieds stabilisateurs
- Profilé aluminium 80 mm d'épaisseur
- Bandeaux de led et transformateur intégrés dans le profilé du cadre
- Fourni avec sac de transport compartimenté et renforcé
- Puissance : 56W
- Tension d'alimentation : 100-240V/50-60HZ
- Tension de sortie : 24V/6A
- Luminosité : 8400LM

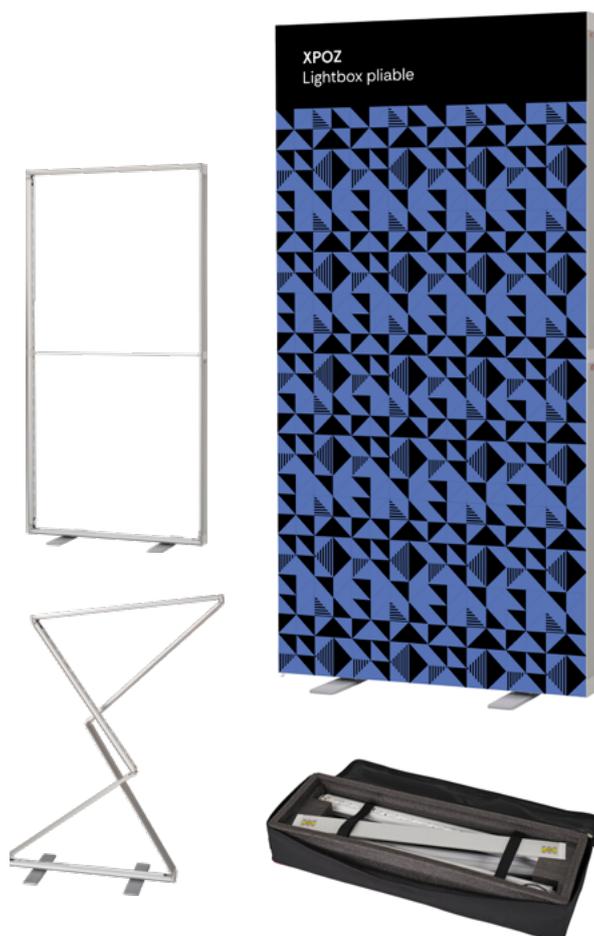

Atouts produit

- Installation du cadre en 30 secondes sans outils grâce à sa conception pliable
- Profilé recto verso discret
- Idéal pour une utilisation itinérante régulière grâce à son sac renforcé

Support d'impression

- Maille tissu diffusante B-s1,d0
- Impression en sublimation
- Fixation du visuel avec jonc sans PVC 3 mm x 12 mm



Connecteurs pliables



Sac de transport compartimenté inclus



Led et transformateur intégrés au cadre




Câble d'alimentation positionné sous le cadre

XPOZ

Lightbox pliable

Structure

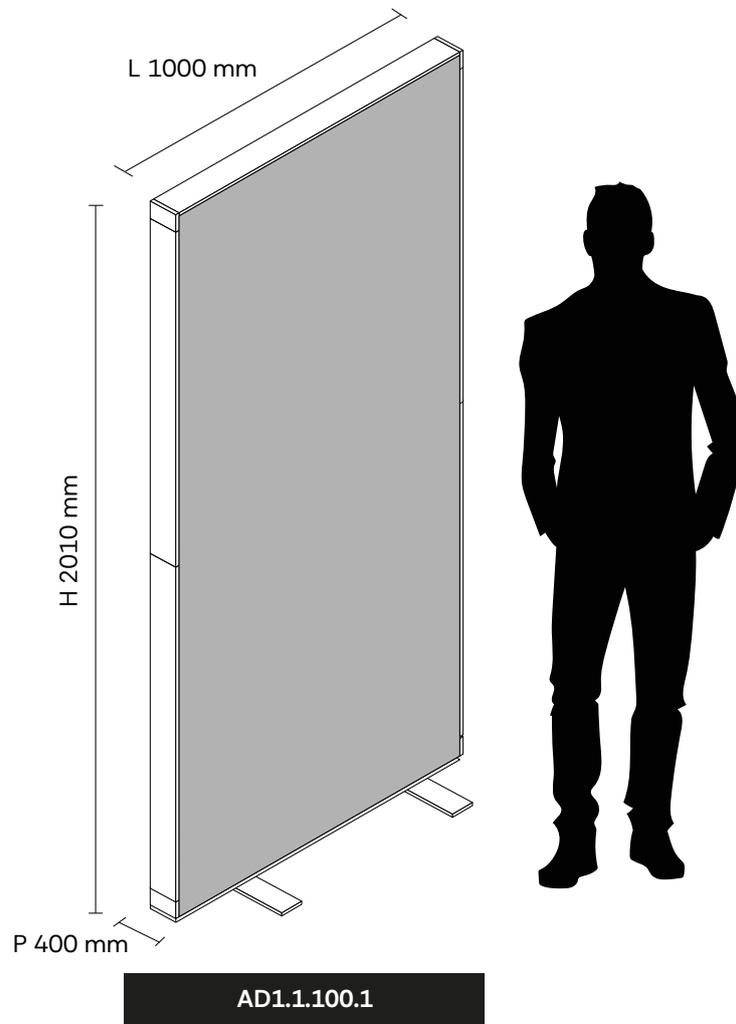

Référence	Désignation	Matériaux	Poids net (kg)	Colisage			Poids brut (kg)
				L (mm)	H (mm)	P (mm)	
AD1.1.100.1	XPOZ Lightbox pliable 2000 x 1000 mm	Aluminium et led	8,6	1170	240	380	9,9

XPOZ

Lightbox pliable

Visuels

Référence	Désignation	L (mm)*	H (mm)	Poids brut (kg)
Xlight - Maille diffusante B-s1,d0				
VAD1.1.100x20.4	Visuel lightbox 2000 x 1000 m	1000	2000	0,4
Occultant dos noir B-s1,d0				
VAD1.1.100x20.6	Occultant lightbox 2000 x 1000 m	1000	2000	0,3


*format visible du visuel

Il est obligatoire de commander 2 visuels par cadre (recto et verso) : 2 visuels imprimés si communication RV et 1 visuel imprimé + occultant si communication Recto.

Applications



Stand

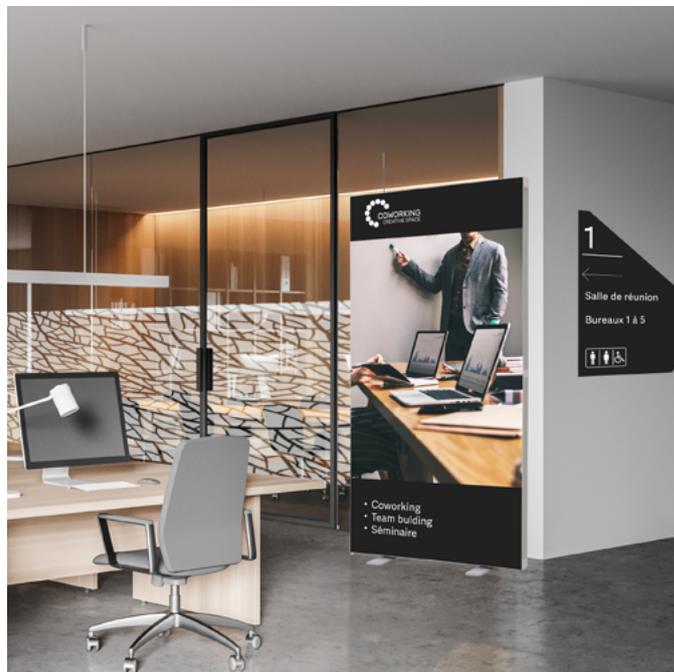

Bureaux

XPOZ
Lightbox pliable

Notice d'assemblage

