


XPOZ

Réserve cadre à jonc

⌚ 15 min

Caractéristiques

- La réserve se compose de 2 cadres de 980 mm (porte et côté latéral) et se connecte à 2 cadres XPOZ de 1000 mm supplémentaires
- Cadre pliable en aluminium, épaisseur 42 mm pour visuel tissu avec jonc
- Kit extension hauteur 500 mm inclus
- Assemblage des cadres entre eux avec des connecteurs
- Conditionnée dans deux sacs en nylon matelassé et compartiments mousse inclus

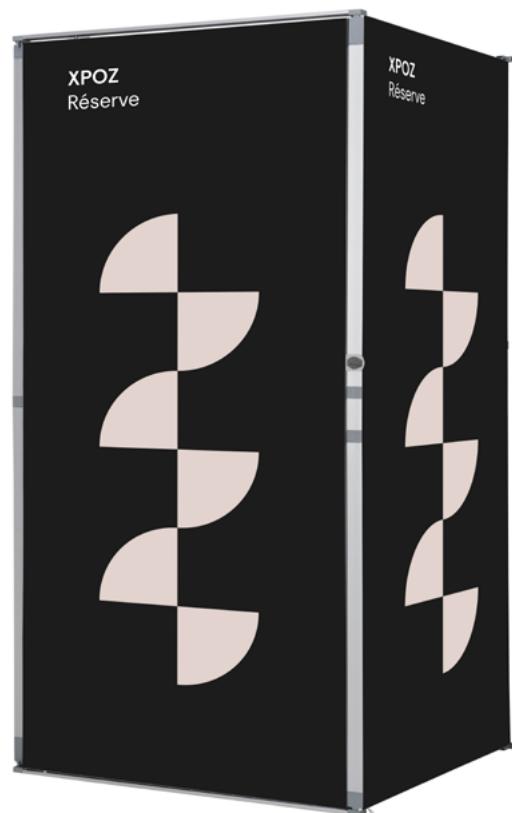

Atouts produit

- Assemblage ultra rapide et simple pour l'utilisateur
- Renouvellement du message illimité
- Léger et conditionné dans un sac individuel, idéal pour l'itinérance
- Solution de stand économique

Support d'impression

- Tissu extensible 180 gr B-s1,d0
- Tissu dos noir B-s1,d0
- Impression en sublimation
- Fixation du visuel avec jonc sans PVC 3 x 12 mm



Poignée et cadenas à code



Extension 500 mm incluse



Seuil de porte

Accessoires inclus



2 connecteurs d'angle




2 connecteurs en T



2 connecteurs transparents 90°



Aiguille de réinitialisation du code

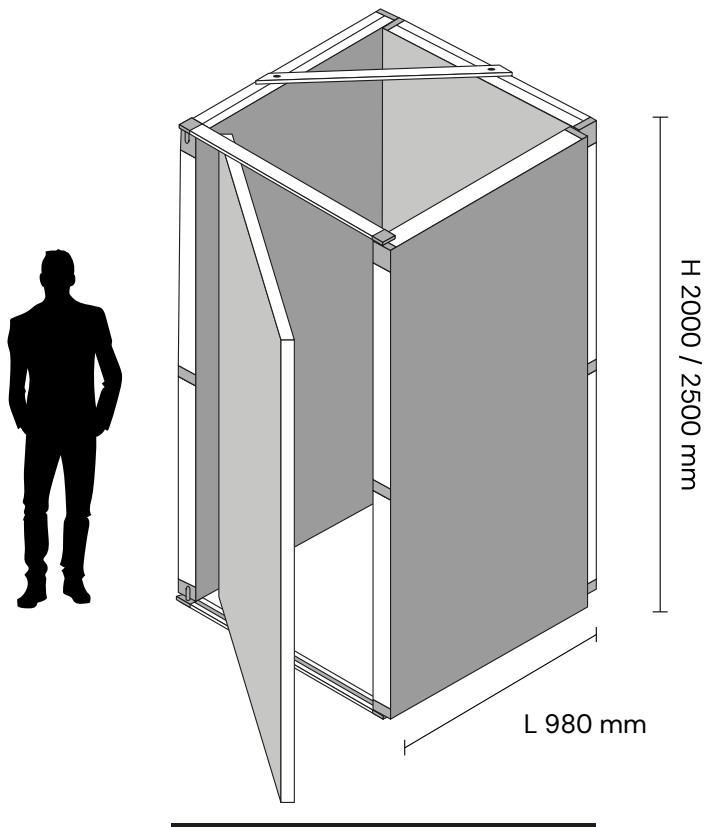XPOZ**Réserve cadre à jonc****Structure**

Référence	Désignation	Matériaux	Poids net (kg)	Colisage			Poids brut (kg)
				L (mm)	H (mm)	P (mm)	
FA2.2.098.1	XPOZ Réserve 980 mm	Aluminium et plastique	7,9	1120	150	350	9,0

Il est obligatoire d'ajouter 2 kits cadres Xpoz 1000 mm (FA2.1.100.1) pour constituer la réserve.

Visuels*


Référence	Désignation	L (mm)	H (mm)	Poids brut (kg)
Tissu extensible B-s1,d0				
VFA2.2.098X20.1	Visuel réserve 980 x 2000 mm	980	2000	0,7
VFA2.2.098X25.1	Visuel réserve 980 x 2500 mm	980	2500	0,8
Tissu dos noir B-s1,d0				
VFA2.2.098X20.3	Visuel réserve 980 x 2000 mm	980	2000	0,8
VFA2.2.098X25.3	Visuel réserve 980 x 2500 mm	980	2500	1,0

*Il est recommandé d'habiller le recto et le verso des cadres composants la réserve.

XPOZ


Réserve cadre à jonc

Détails des connexions

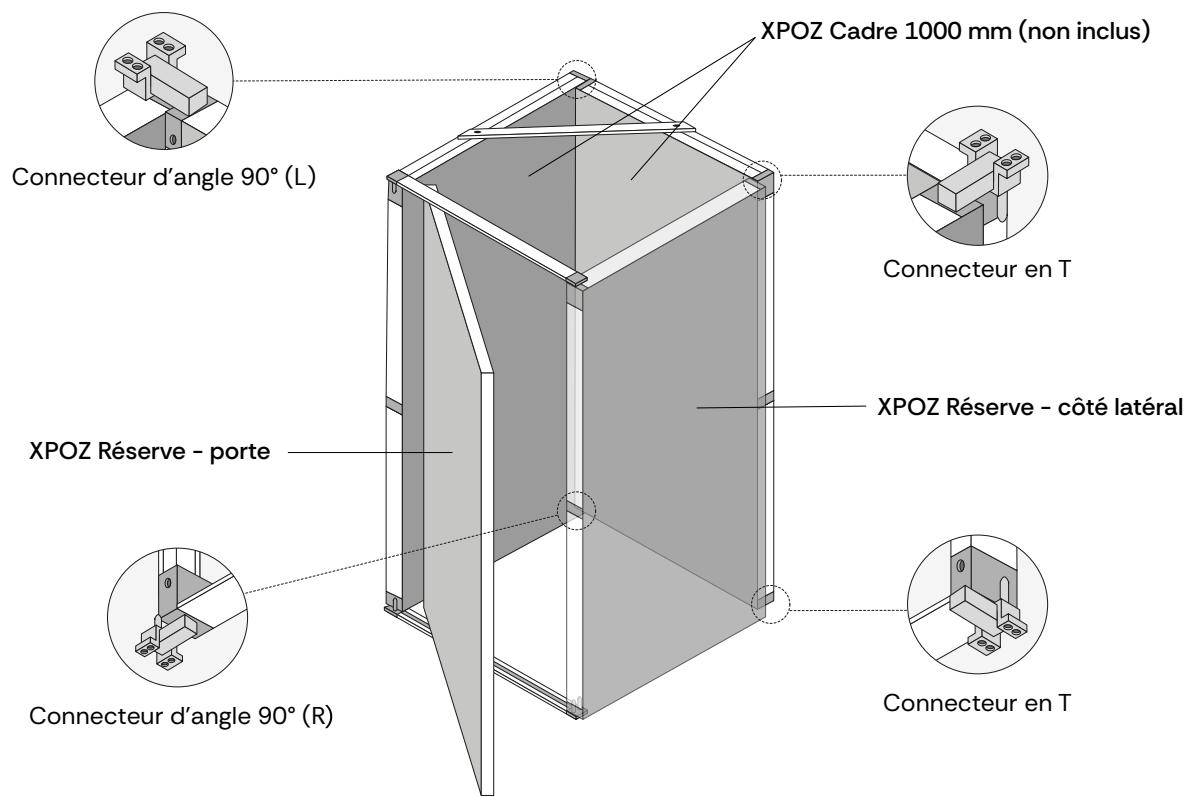


Ouverture de la porte de la réserve

Avec angle à gauche

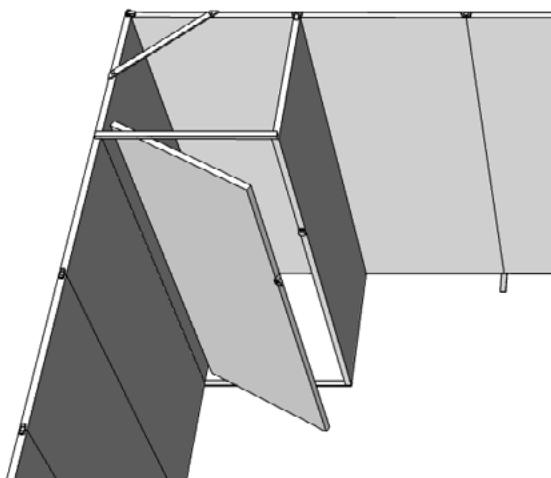


Avec angle à droite

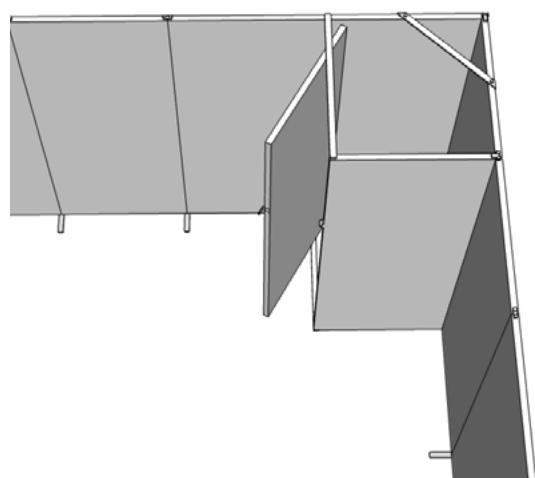

XPOZ

Réserve cadre à jonc



Notice d'assemblage

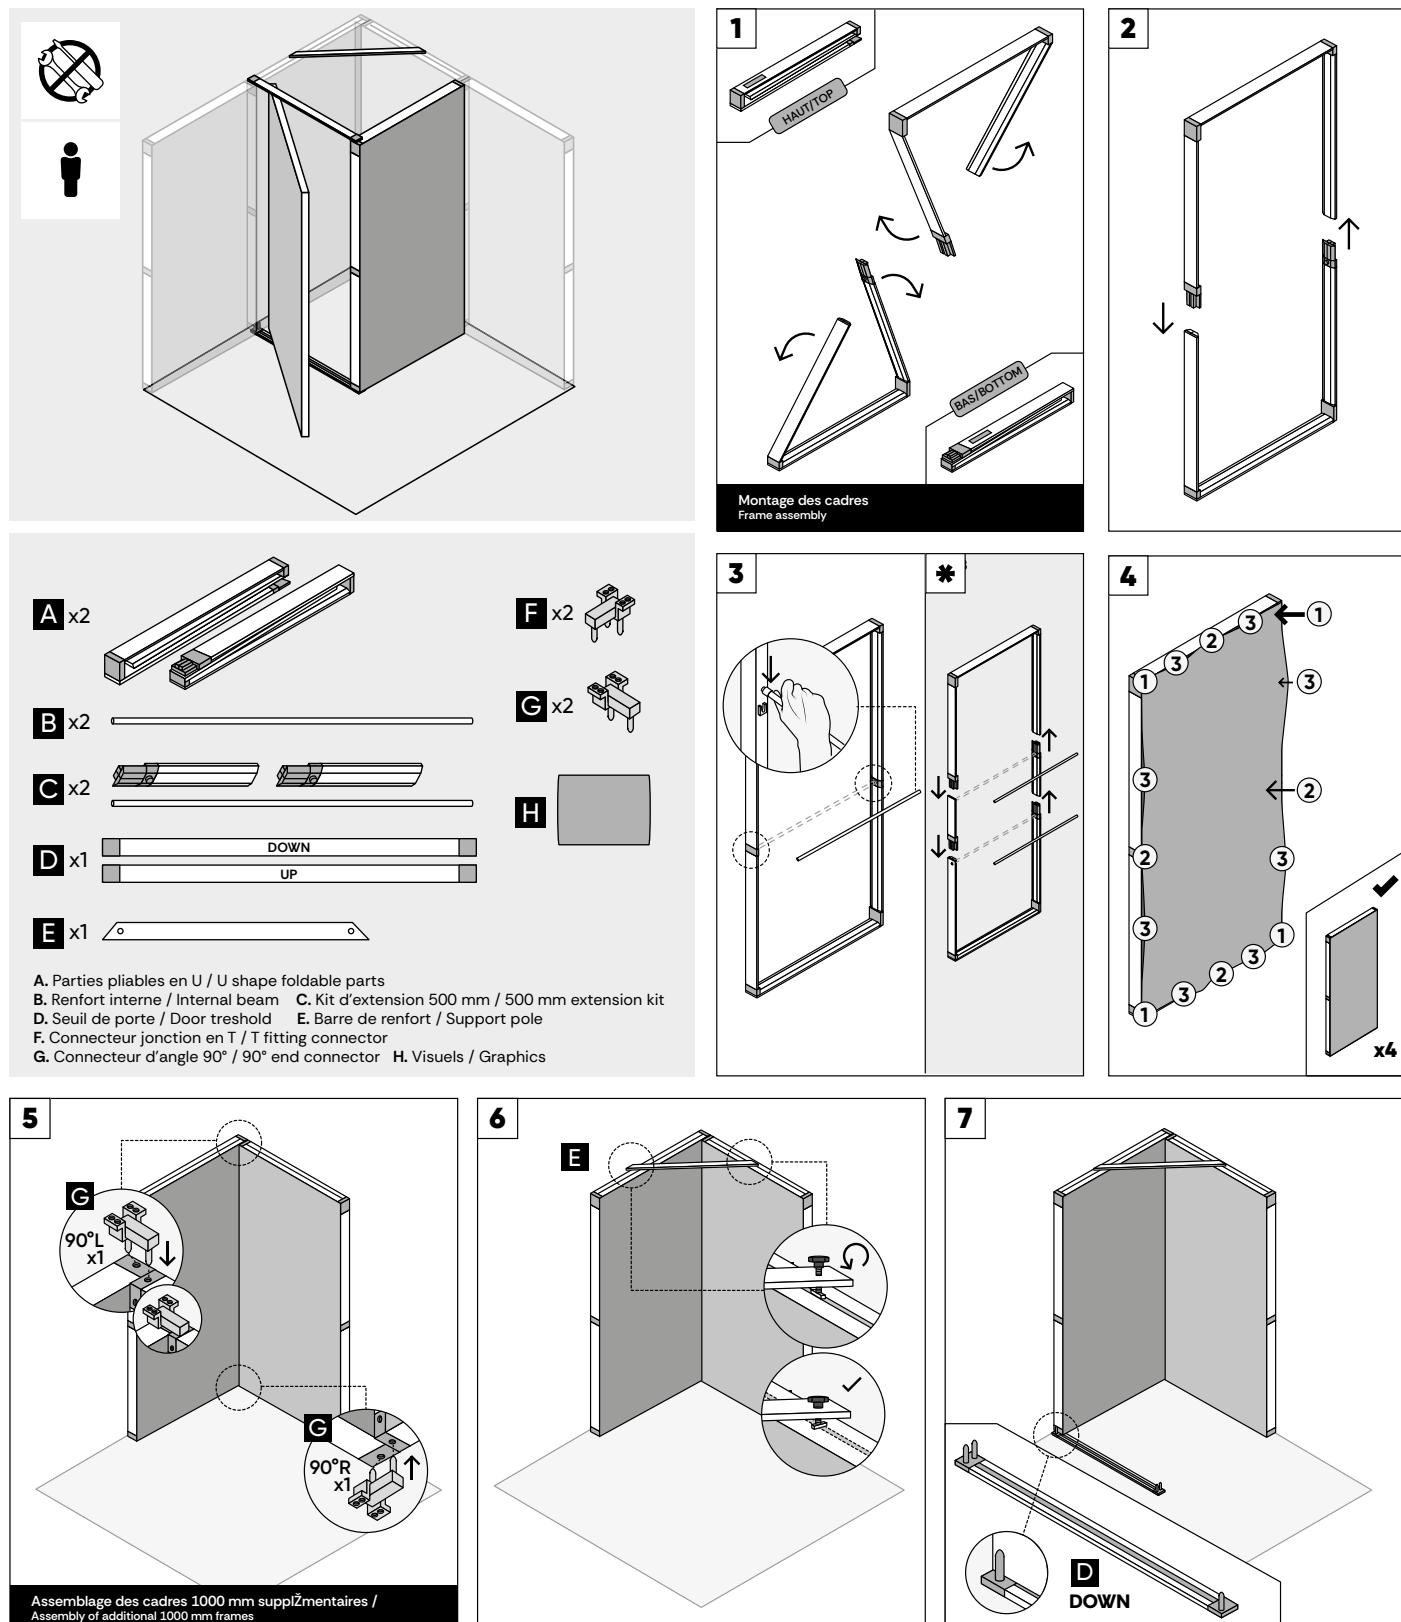

XPOZ

Réserve cadre à jonc

Notice d'assemblage

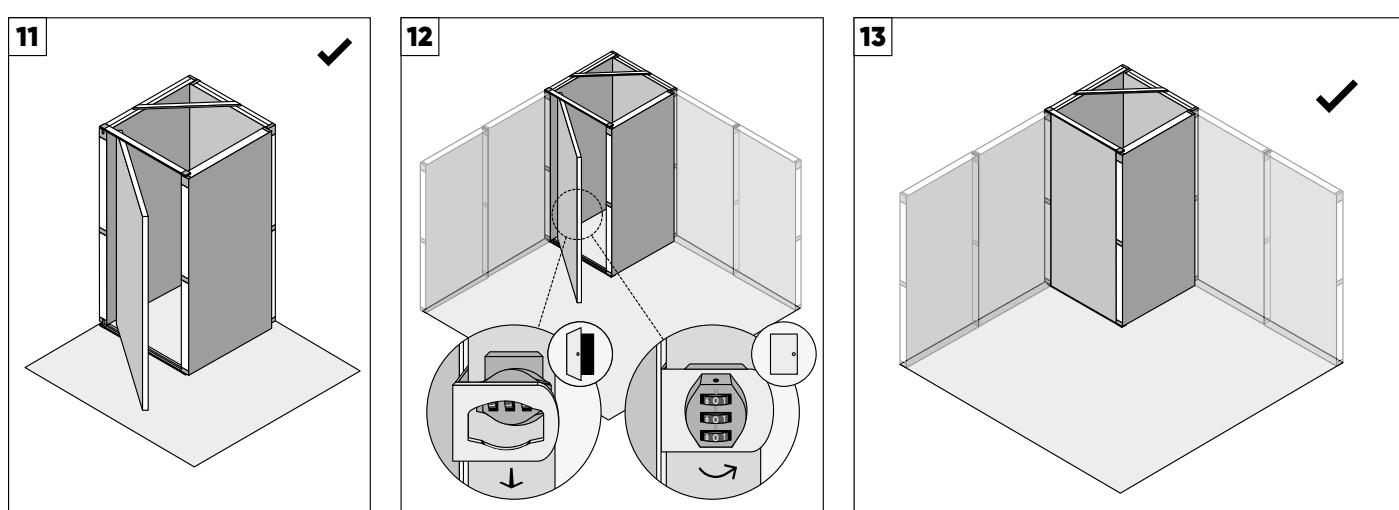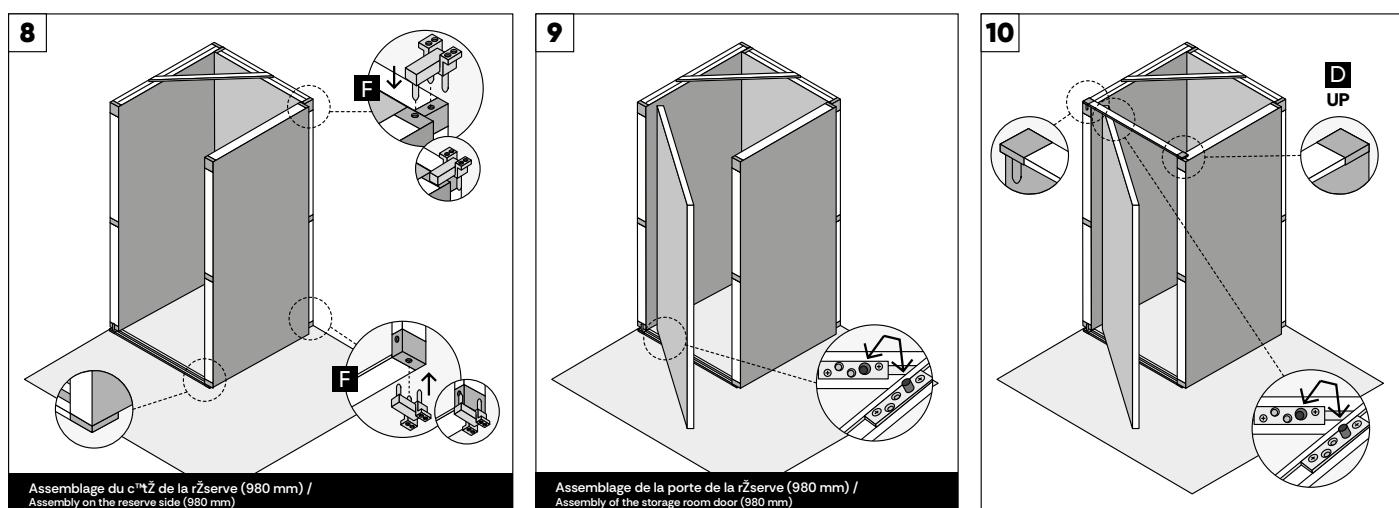

1. Pour régler l'ouverture de la porte,
ajuster la traverse dans l'angle de la
réserve.
To adjust the door opening, adjust the
crossbar in the corner of the storage area.

2. Habiller les cadres avec les visuels avant
de les assembler.
Attach the graphics into the frame before
assembly.

3. Réinitialisation du
code de verrouillage
du cadenas.
Reset padlock code.

