

# XPOZ

## Réhausse réserve

15 min

### Caractéristiques

- Cadres pliables en aluminium, épaisseur 42 mm, pour visuel tissu avec jonc
- Le kit inclut : 2 cadres 980 x 500 (h) mm et 2 cadres de 1020 x 500 (h) mm
- Une barre de fixation sur la réserve est incluse
- Assemblage des cadres entre eux avec des connecteurs d'angle
- Habillage recto verso recommandé
- Sac en nylon matelassé inclus

### Atouts produit

- Solution économique et facile pour élever la communication d'une marque et attirer un maximum de visiteurs
- Assemblage ultra rapide et simple pour l'utilisateur
- Renouvellement du message illimité
- Léger et conditionné dans un sac individuel, idéal pour l'itinérance

### Support d'impression

- Tissu extensible 180 gr B-s1,d0
- Tissu dos noir B-s1,d0
- Impression en sublimation
- Fixation du visuel avec jonc sans PVC 3 x 12 mm

### Accessoires inclus




5 connecteurs  
d'angle



3 connecteurs  
d'angle avec  
picots en métal



1 barre de  
seuil haut



Installation sur la  
réserve




Sac de transport



Connexion en angle

XPOZ  
Réhausse réserve

Structure

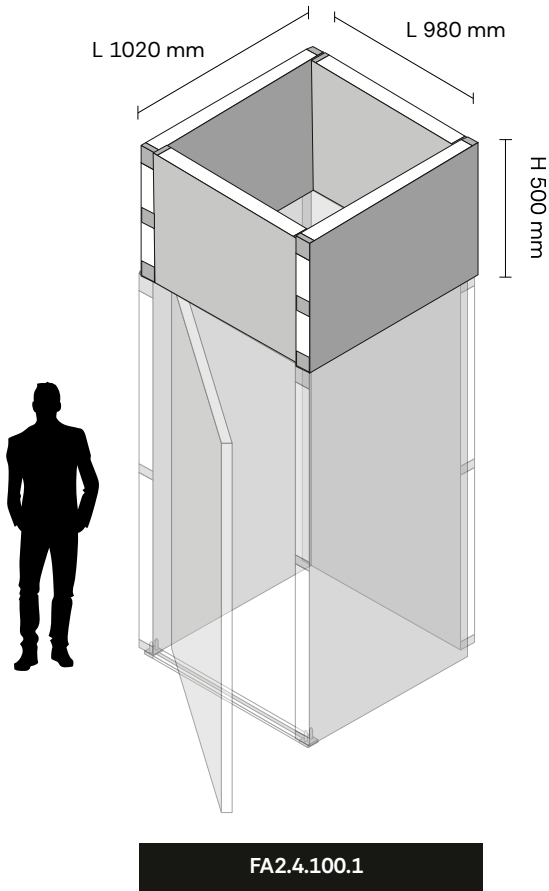

| Référence   | Désignation              | Matériaux              | Poids net (kg) | Colisage |        |        | Poids brut (kg) |
|-------------|--------------------------|------------------------|----------------|----------|--------|--------|-----------------|
|             |                          |                        |                | L (mm)   | H (mm) | P (mm) |                 |
| FA2.4.100.1 | XPOZ<br>Réhausse réserve | Aluminium et plastique | 4,2            | 1080     | 150    | 290    | 6,0             |










Visuels

| Référence                | Désignation                           | L (mm) | H (mm) | Poids brut (kg) |
|--------------------------|---------------------------------------|--------|--------|-----------------|
| Tissu extensible B-s1,d0 |                                       |        |        |                 |
| VFA2.4.098.1             | Visuel réhausse réserve 980 x 500 mm  | 980    | 500    | 0,2             |
| VFA2.4.102.1             | Visuel réhausse réserve 1020 x 500 mm | 1020   | 500    | 0,2             |
| Tissu dos noir B-s1,d0   |                                       |        |        |                 |
| VFA2.4.098.3             | Visuel réhausse réserve 980 x 500 mm  | 980    | 500    | 0,2             |
| VFA2.4.102.3             | Visuel réhausse réserve 1020 x 500 mm | 1020   | 500    | 0,2             |

## XPOZ

## Réhausse réserve



## Notice d'assemblage

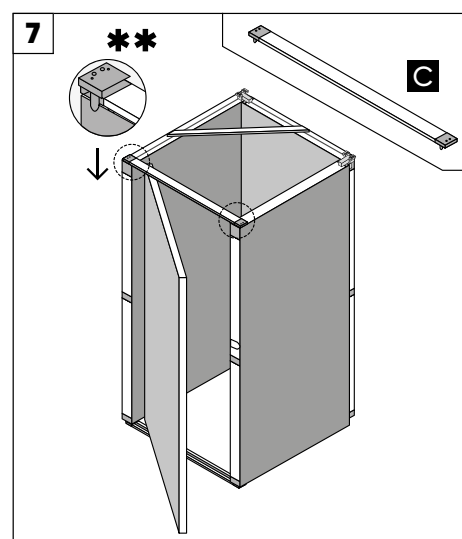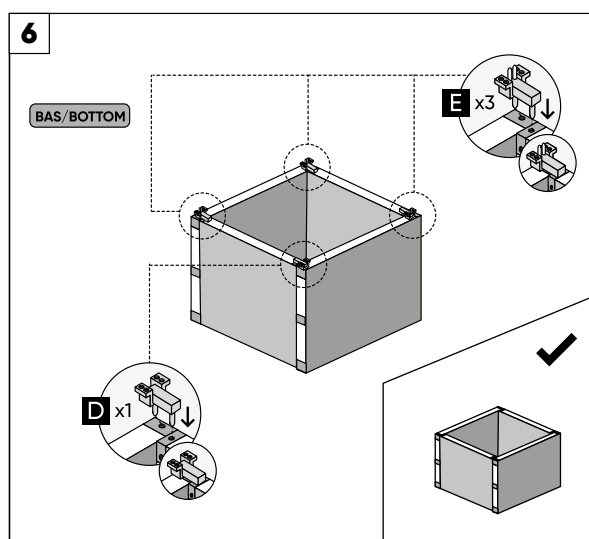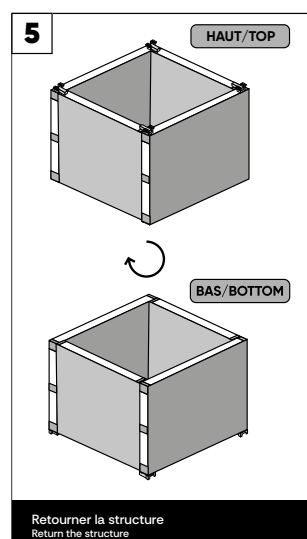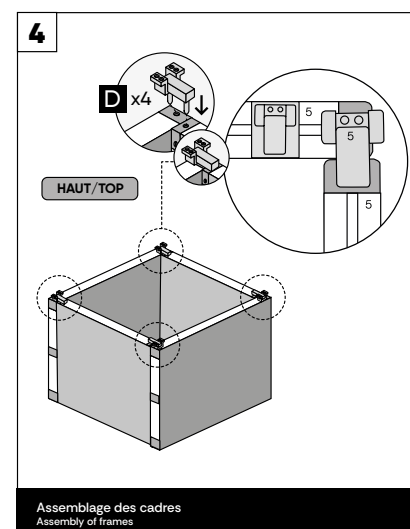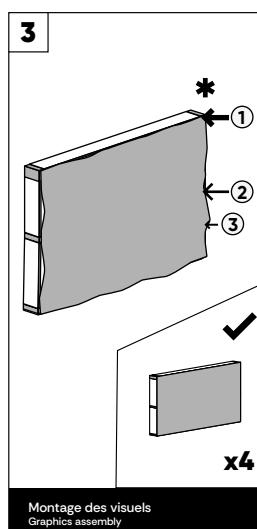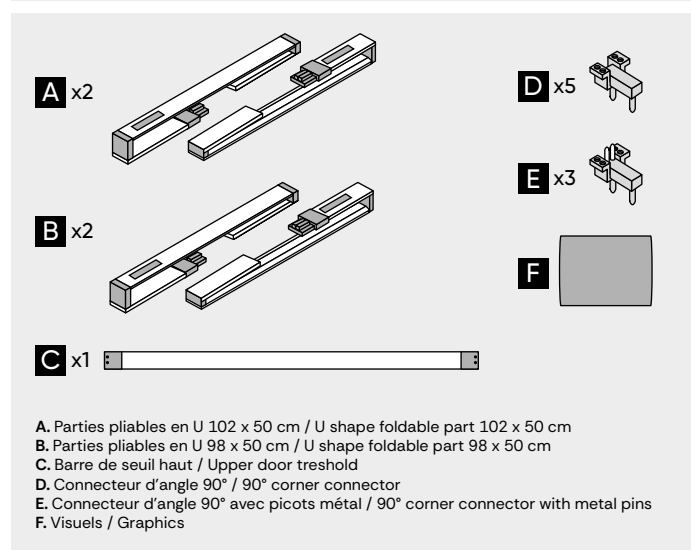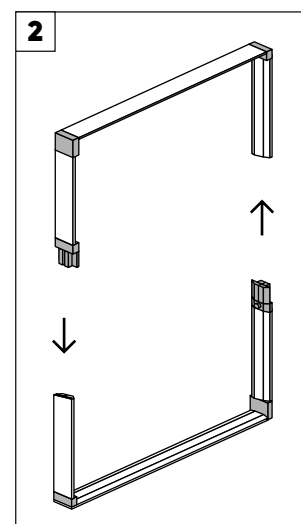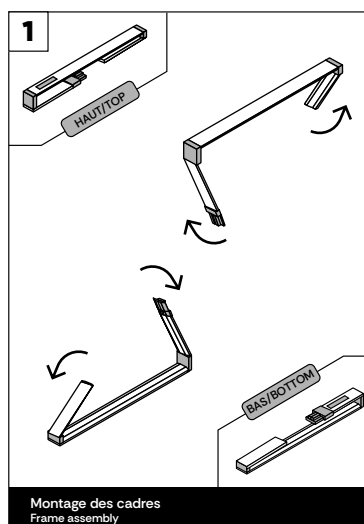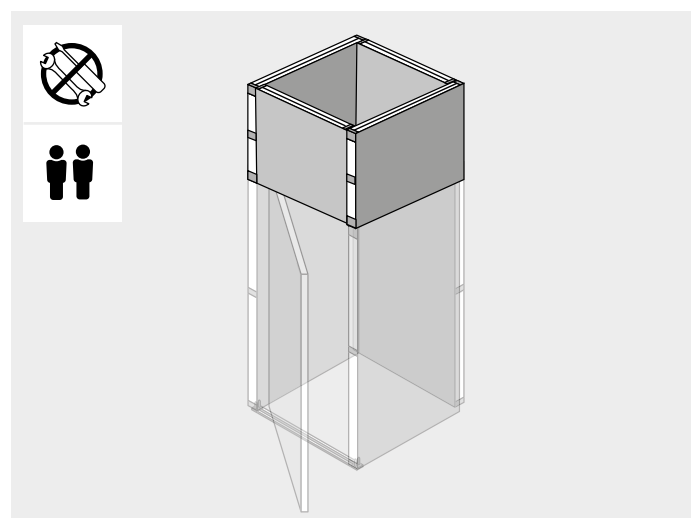

## XPOZ

### Réhausse réserve

## Notice d'assemblage

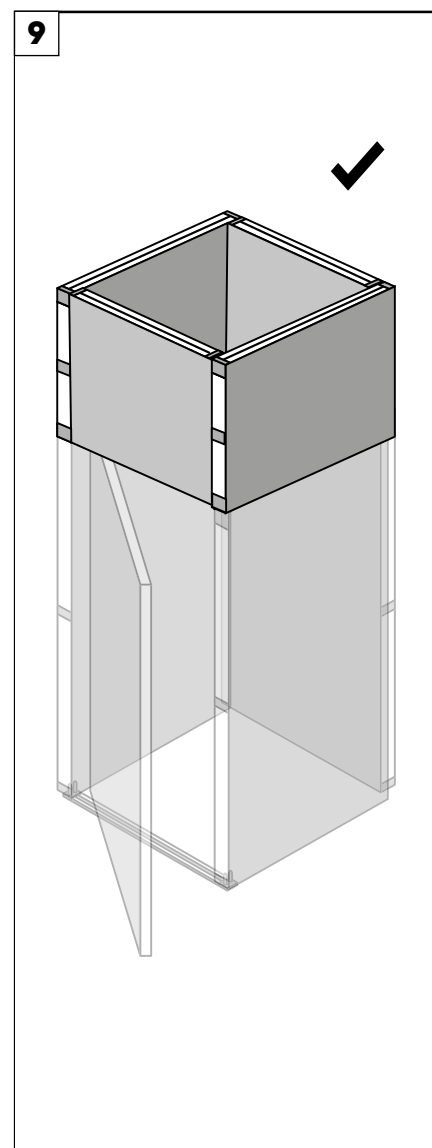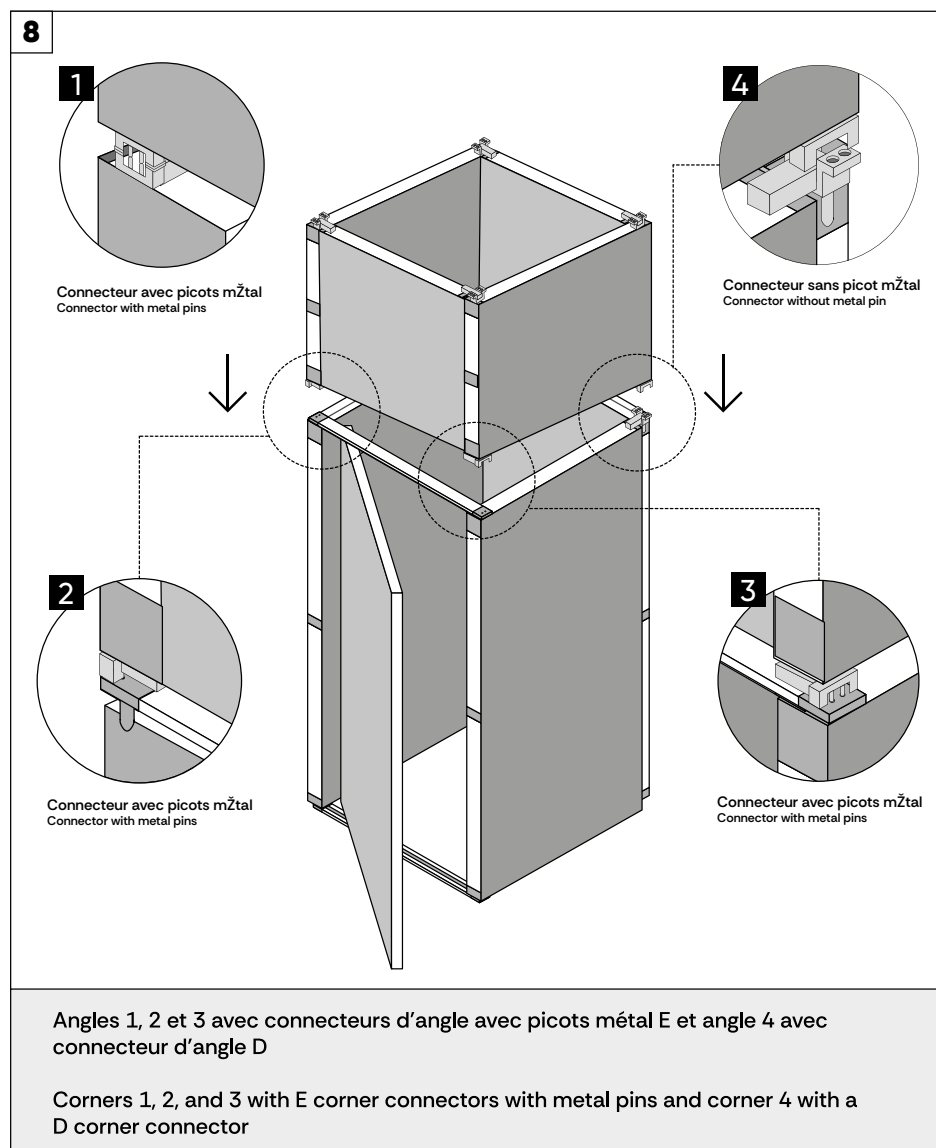

- \***
1. Insřrer dans les 4 angles
  2. Insřrer au milieu
  3. Rępartir sur les cętęs
1. Insert in the 4 corners
  2. Insert in the middle
  3. Spread out along the sides

- \*\***
- Il est nęcessaire de remplacer la barre de seuil du haut de la ręserve par celle incluse avec la ręhausse.
- It is necessary to replace the top threshold bar of the storage with the one included with the extension.

- i**
- La ręhausse doit ętre habillęe des visuels avant d'ętre installęe sur la ręserve.
- Graphics must be attached to the extension frames before being installed of the storage.