Fiche technique

XPRESSIF

Stop trottoir tubulaire

15 min

La chaussette tissu imprimée camoufle la structure au maximum et confère à ce stop trottoir une certaine élégance. Le système tubulaire en fait une solution très peu encombrante et facile à transporter.

Caractéristiques

- Cadre tubulaire en aluminium fixé par silent bloc sur embase lestable plastique (31L)
- Utilisation en extérieur grâce à son système de silent bloc qui permet une bonne résistance au vent
- Disponible aux formats A1 et A0
- Utilisation à limiter en cas de forts intempéries

Atouts produit

- Visibilité du message recto verso
- Structure démontée compacte pour un transport facilité
- Rendu exthétique puisque le cadre aluminium dissimulé sous la chaussette est invisible
- Embase à poignée et à roulettes pour déplacer facilement la structure

Support d'impression

- Maille tissu stretch 180 gr B-s1,d0 avec occultant
- Impression en sublimation
- Fixation de la chaussette par velcro



Système de silent bloc

Assemblage du cadre par emboitement

Fixation du cadre à l'embase sans outils

Embase avec poignée et roulettes



Fixation de la chaussette par velcro

Fiche technique

XPRESSIF
Stop trottoir tubulaire

Structures

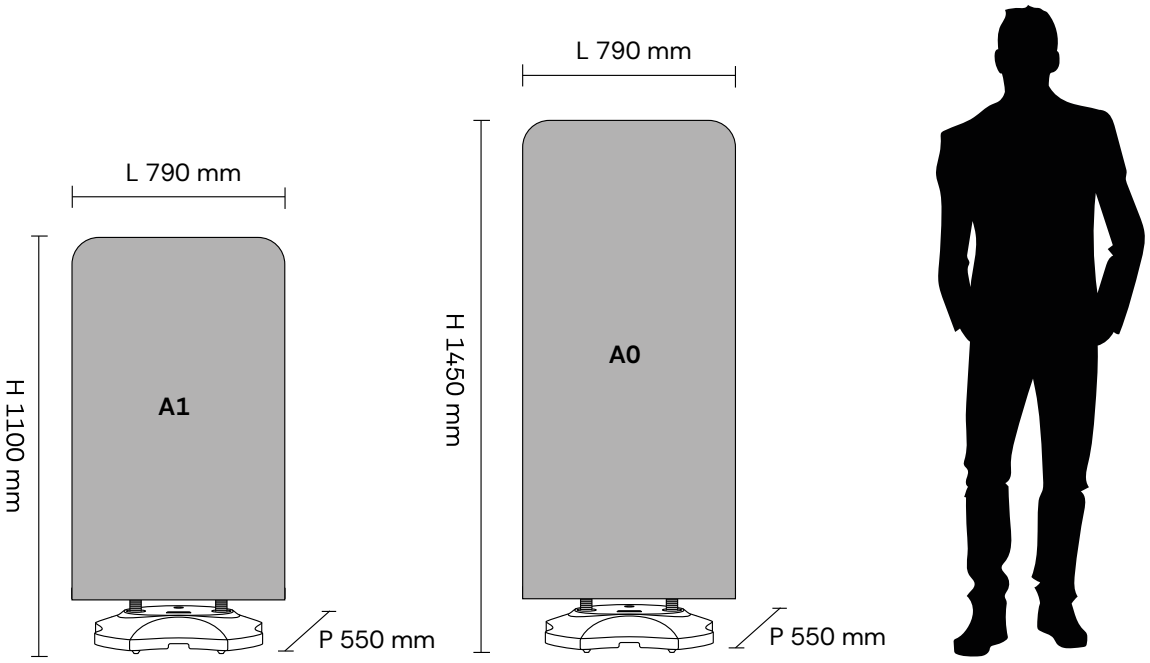

BB1.3.A1.1 | **BB1.3.A0.1**

Référence	Désignation	Matériaux	Poids net (kg)	Colisage			Poids brut (kg)
				L (mm)	H (mm)	P (mm)	
BB1.3.A1.1	**XPRESSIF** Stop trottoir A1	Aluminium et plastique	8,8	850	250	560	10
BB1.3.A0.1	**XPRESSIF** Stop trottoir A0	Aluminium et plastique	9,7	850	250	560	11

Fiche technique

XPRESSIF
Stop trottoir tubulaire

Visuels

Référence	Désignation	L (mm)	H (mm)	Poids brut (kg)
Xstretch - Maille extensible B-s1,d0 avec occultant				
VBB1.3.A1.3	Visuel stop trottoir tubulaire A1 RV	594	841	0,1
VBB1.3.A0.3	Visuel stop trottoir tubulaire A0 RV	841	1189	0,3

Applications

Terrasse de restaurant

Retail

Fiche technique

XPRESSIF

Stop trottoir tubulaire

Notice d'assemblage

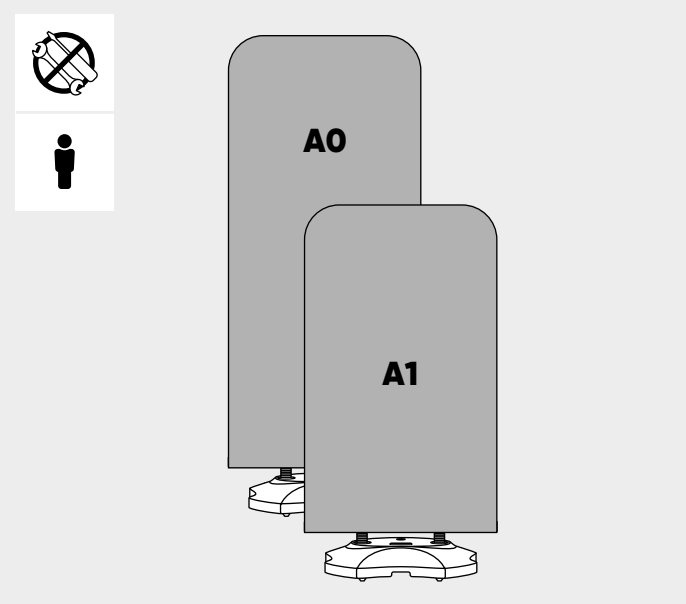

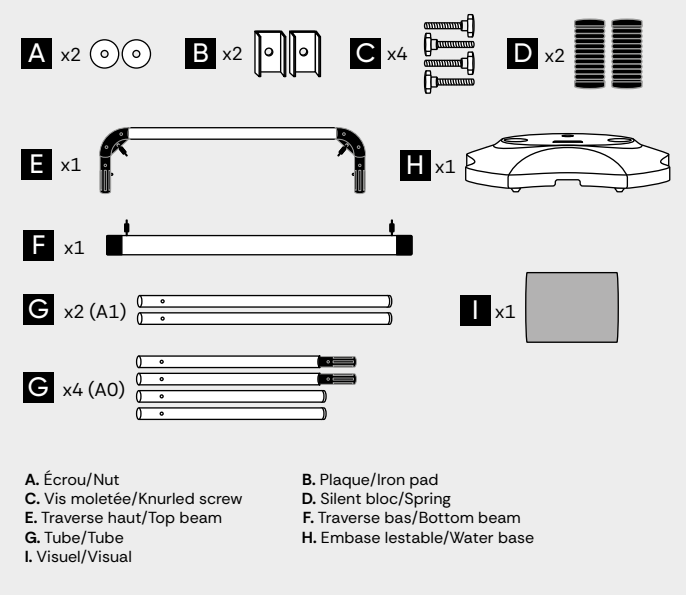

A. Écrou/Nut
B. Plaque/Iron pad
C. Vis moletée/Knurled screw
D. Silent bloc/Spring
E. Traverse haut/Top beam
F. Traverse bas/Bottom beam
G. Tube/Tube
H. Embase lestable/Water base
I. Visuel/Visual

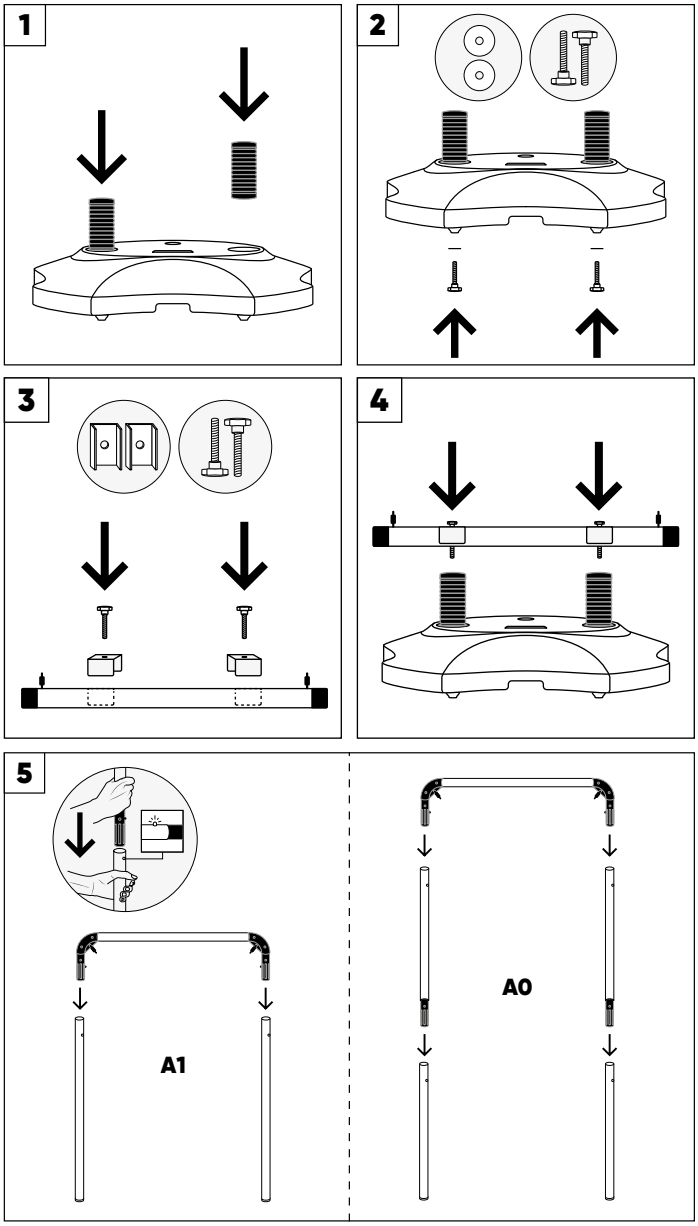

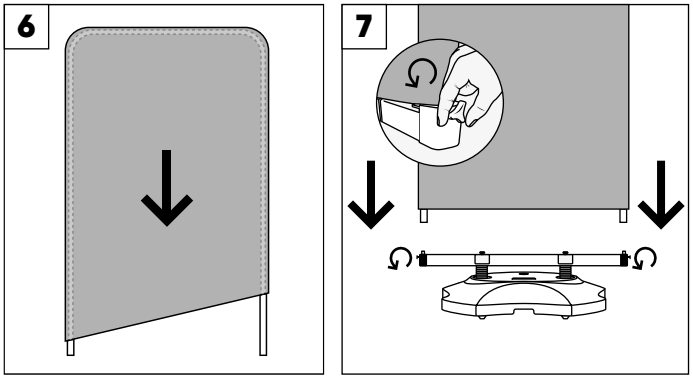

Visuels non contractuels. Préconisations de montage à respecter pour une utilisation optimale du produit. Ce document pourra être modifié sans préavis. /
Non-contractual visuals. Installation recommendations to be followed for optimum use of the product. This document is subject to change without prior notice.

Ver. 19-01-2024