

XECUTIVE

Roll up premium

2 min

Une finition chromée pour donner une touche d'élégance aux campagnes les plus exigeantes.

Caractéristiques


- Roll up haut de gamme avec un carter plus imposant pour une meilleure stabilité et tenue du visuel
- Disponible au format 850 mm
- Fixation du visuel avec rail clipant et amorce adhésive
- Mât télescopique hybride avec une partie élastique et une partie télescopique pour ajuster la hauteur selon le besoin
- Molettes d'ajustement de la hauteur sous le carter pour compenser les sols irréguliers

Atouts produit

- Carter plus lourd et plus large que les gammes standards pour une meilleure stabilité
- Finition chromée pour un design plus élégant
- Le sac matelassé permet un transport sécurisé, notamment pour des utilisations itinérantes régulières
- Ajustement de la hauteur de 1620 à 2220 mm

Support d'impression

- Bâche enduite 450 gr M1 pour la version économique
- Toile polyester dos gris 265 gr M1 pour la version premium
- Fixation du visuel par bande adhésive sur l'amorce
- Il est recommandé d'ajouter un fond perdu de 15 cm au bas du visuel pour ne pas solliciter directement l'amorce et éviter ainsi le décollement du visuel

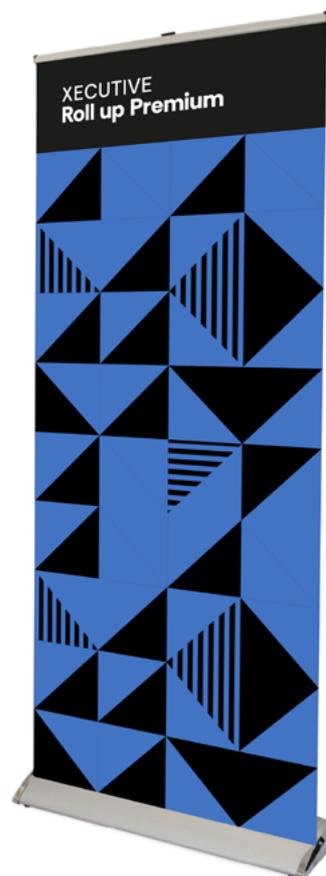

Mât télescopique



Finition chromée




Molette d'ajustement de la hauteur

XECUTIVE

Roll up premium

Structure

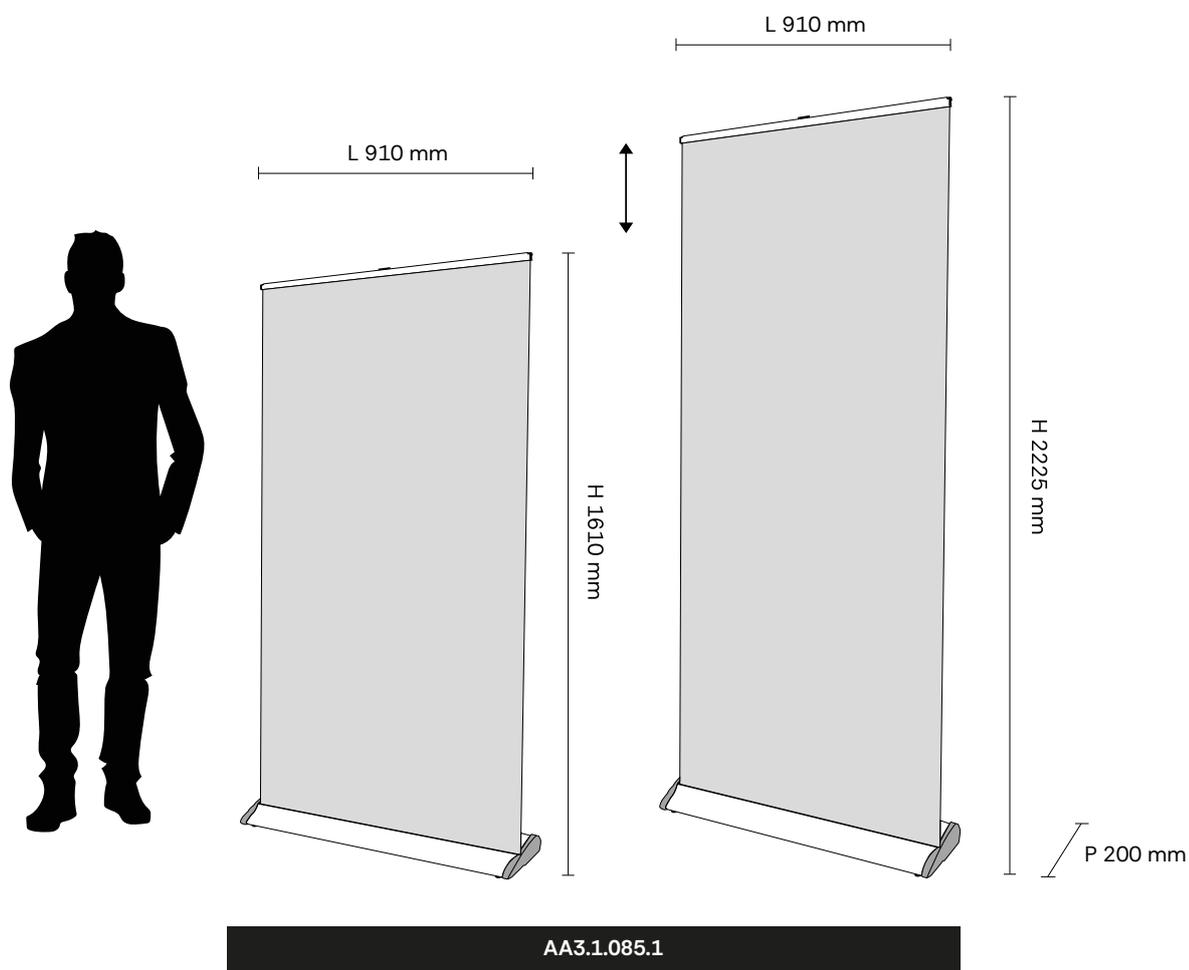

Référence	Désignation	Matériaux	Poids net (kg)	Colisage			Poids brut (kg)
				L (mm)	H (mm)	P (mm)	
AA3.1.085.1	XECUTIVE Roll up premium 850 mm	Aluminium et plastique (embouts)	4,6	960	250	500	5,6

EXECUTIVE Roll up premium

Visuels

Référence	Désignation	L (mm)*	H (mm)	Poids brut (kg)
Xfront Eco - Bâche enduite 450 gr M1				
VAA3.1.085X20.7	Visuel roll up 850 mm	850	2225	0,9
Xfront Premium - Toile polyester dos gris 265 gr M1				
VAA3.1.085X20.8	Visuel roll up 850 mm	850	2225	0,5

*format visible du visuel

Applications



Signalétique





Conférence


EXECUTIVE

Roll up premium


Notice d'assemblage

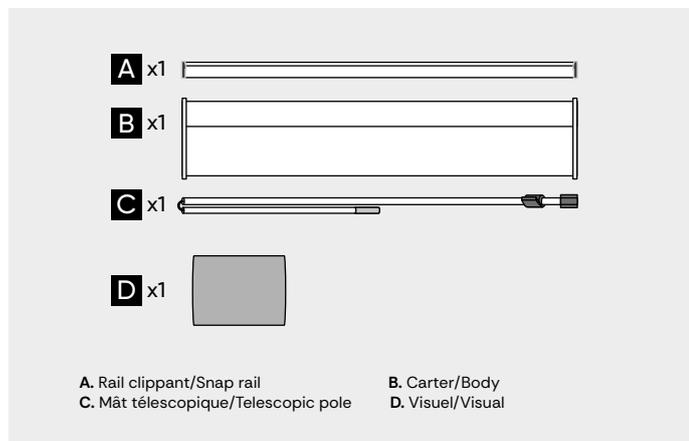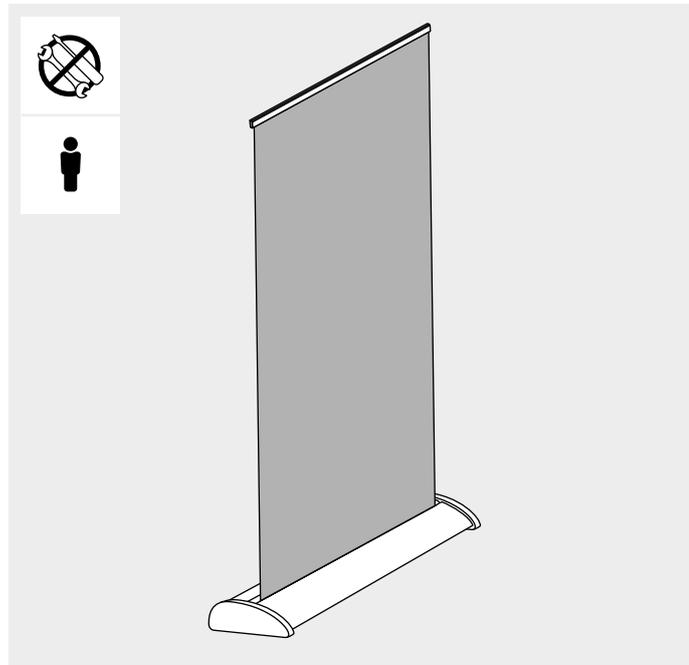

Montage du visuel sur la structure / Attachment of the graphic

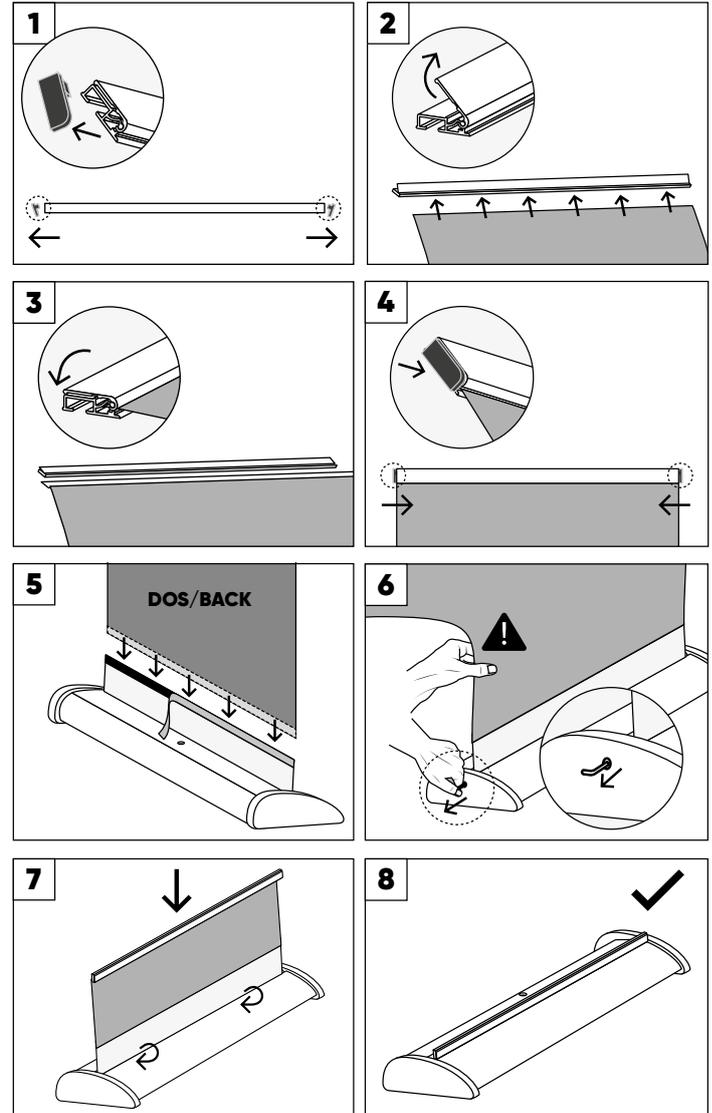

Montage de la structure / Product assembly

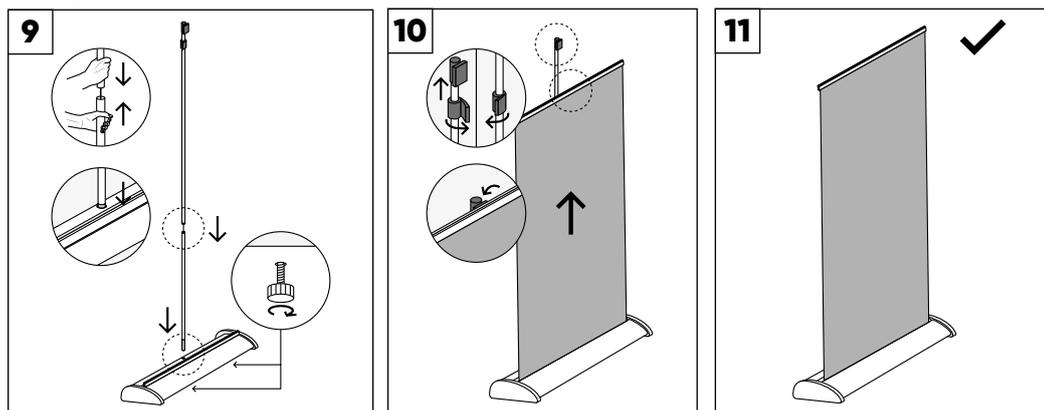

i

Ajouter un fond perdu de 20 cm au visuel pour ne pas solliciter directement l'amorce.

Add a 20 cm bleed to the visual so as not to stress on the lead.